

富士通社製パソコン LIFEBOOK U9311/H

無線 WAN ドライバー更新手順書

[第 1.0 版]  
令和 4 年 10 月 21 日

株式会社 T K C

---

## 目次

I	はじめに .....	1
1.	当手順書について .....	1
2.	富士通社製 LIFEBOOK U9311/H の Windows 11 22H2 対応方法 .....	1
3.	対象機種（富士通社製 LIFEBOOK U9311/H） .....	1
II	ドライバー更新手順 .....	2
1.	ドライバーファイルのダウンロード .....	2
2.	ドライバーの更新 .....	3
3.	ドライバー更新後のバージョン確認 .....	6
4.	ドライバーファイルの削除とパソコンの再起動 .....	7

## I はじめに


### 1. 当手順書について

当手順書は、富士通製 LIFEBOOK U9311/H の無線 WAN ドライバーを更新するために使用します。

### 2. 富士通製 LIFEBOOK U9311/H の Windows 11 22H2 対応方法

富士通製 LIFEBOOK U9311/H に対して、Windows 11 22H2 を適用すると、パソコン使用中に、デスクトップ画面右下に「モバイルブロードバンドデバイスの設定、Windows のシャットダウンや再起動をしないでください」というメッセージが不定期に複数回、表示されます（メッセージはしばらく（十数秒）すると自動的に非表示になります）。

当現象を防ぐため、無線 WAN（モバイルブロードバンドデバイス）のドライバーを更新します。

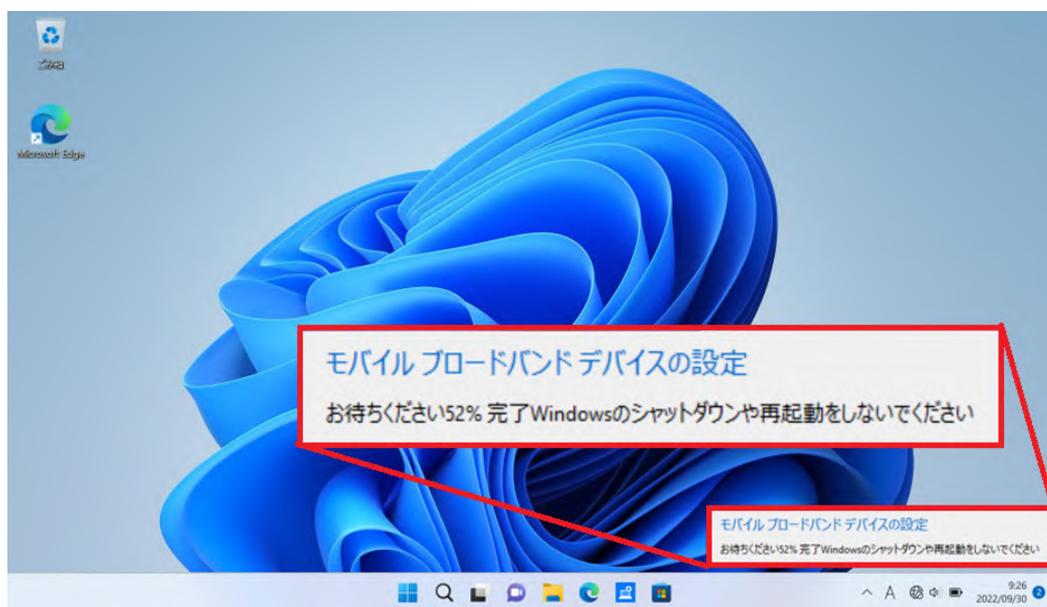

### 3. 対象機種（富士通製 LIFEBOOK U9311/H）

パソコン裏面の銘版に「品名 LIFEBOOK U9311/H」と記載のあるパソコンが対象です。




## II ドライバー更新手順

### 1. ドライバーファイルのダウンロード




(1) ブラウザーを起動し、次のリンクを開きます。


<https://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvdownload?mode=1&driverNumber=E1033275>

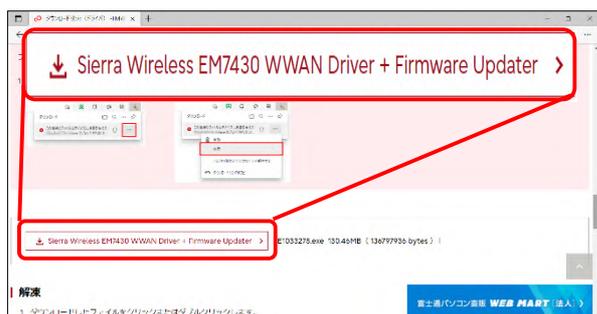

(2) 画面中ほどの「Sierra Wireless EM7430 WWAN Driver + Firmware Updater」をクリックします。

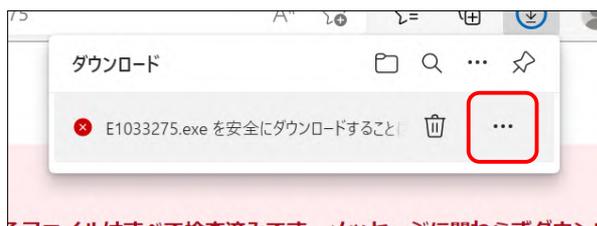

(3) ダウンロードファイル名にマウスカーソルを合わせ、右側の「…」をクリックします。

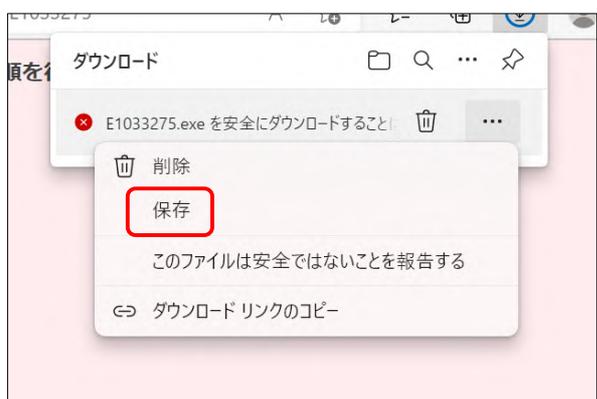


(4) 「保存」をクリックします。




(5) 「保持する」をクリックします。

## 2. ドライバーの更新

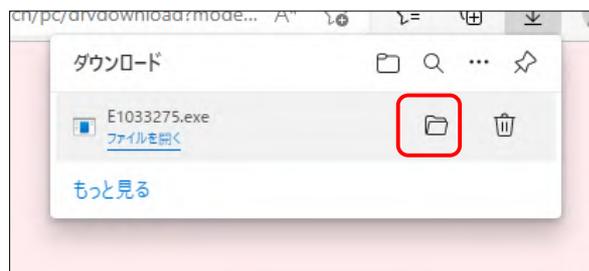

(1) ダウンロードしたファイル右側の、フォルダーアイコンをクリックします。

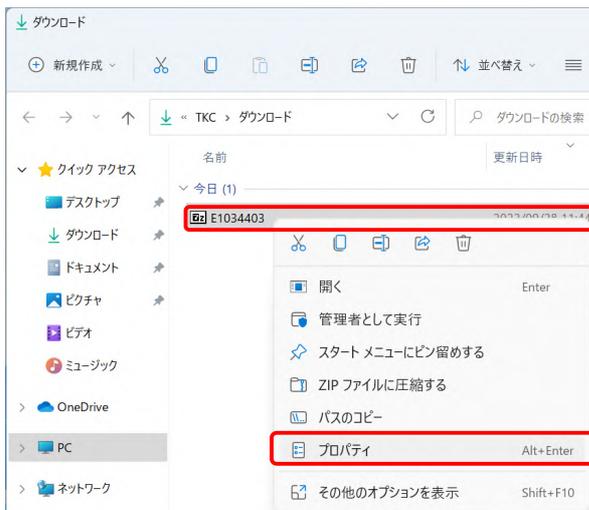


(2) ダウンロードしたファイル（以下、E1033275(.exe)と記載します）を右クリックし「プロパティ」をクリックします。




(3) 「全般」タブの下部に「セキュリティ」の説明が表示されている場合は、[許可する]をチェックし、「OK」ボタンをクリックします。

※表示されていない場合は「OK」ボタンをクリックします。

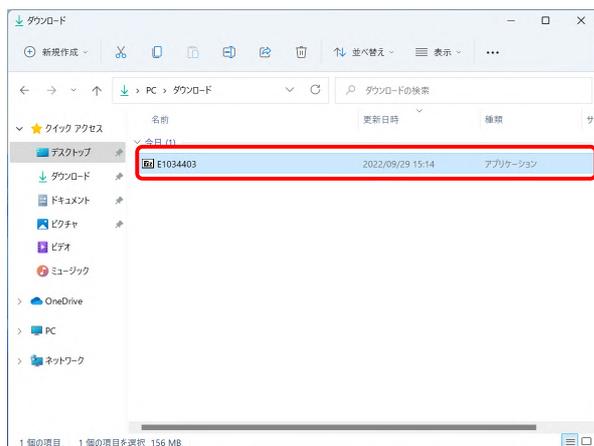


(4) 「E1033275(.exe)」をダブルクリックします。

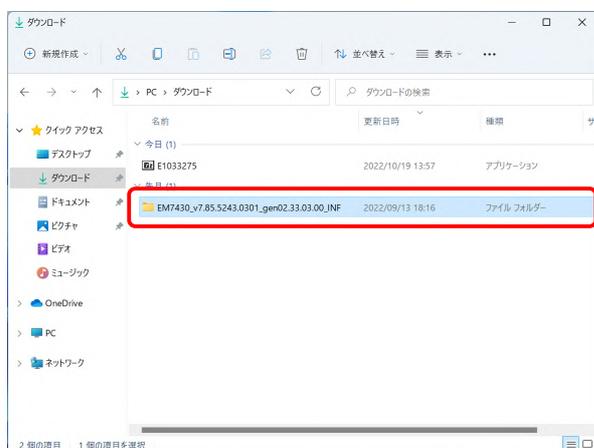


(5) 「E1033275(.exe)」と同じフォルダーに自動的にフォルダーが生成され、生成されたフォルダー（以下、ドライバーフォルダーと記載します）内にインストールに必要なファイルが解凍されます。


※「EM7430\_v7.85.」で始まる名前のフォルダーが生成されます

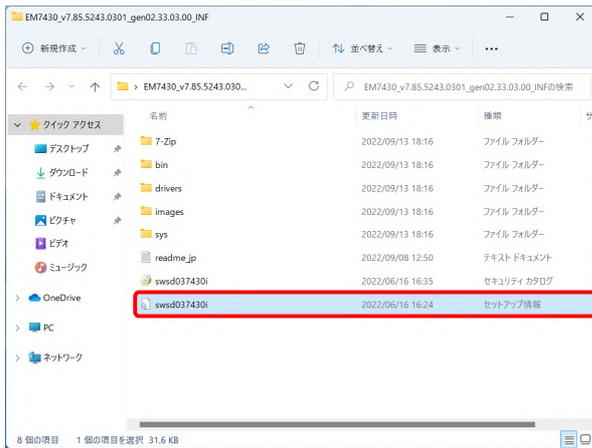

- (6) ドライバーフォルダーをダブルクリックして開き、「swsd037430j(.inf)」を右クリックします。  
 ※種類欄に「セットアップ情報」と表示されているファイルです。

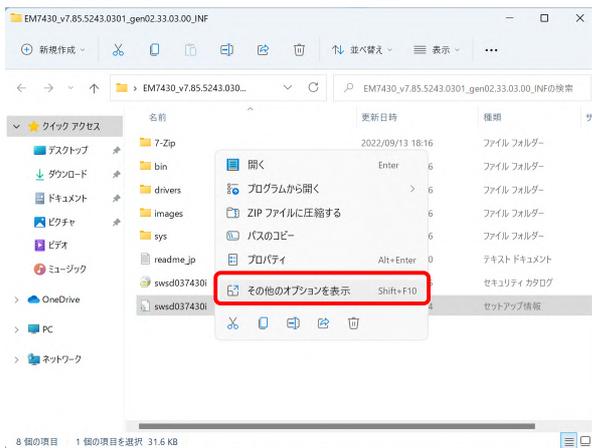


- (7) 「その他のオプションを表示」をクリックします。

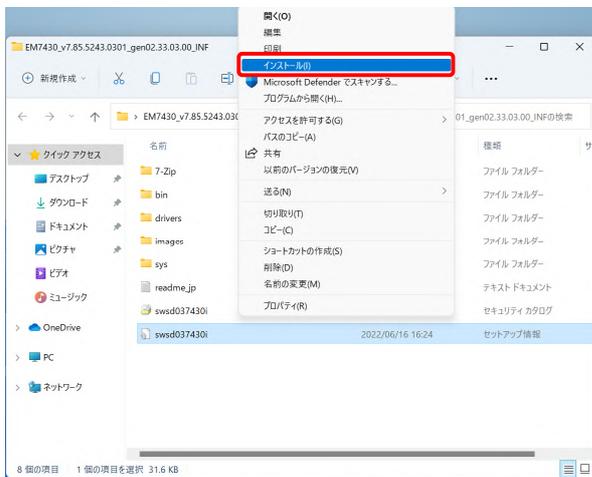

- (8) 「インストール」をクリックします。



- ※「ユーザーアカウント制御」のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックします。

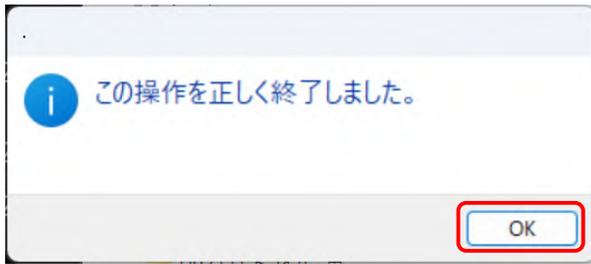


(9) 更新は約1分で完了します。

更新後「この操作を正しく終了しました」と表示されますので「OK」をクリックします。

※パソコンの状態によって完了メッセージが表示されない場合があります。更新開始から1分経過後も完了メッセージが表示されない場合は、後述のドライバーのバージョンを確認してください。更新されていない場合は、改めて手順順の3.(6)からやり直してください。

### 3. ドライバー更新後のバージョン確認

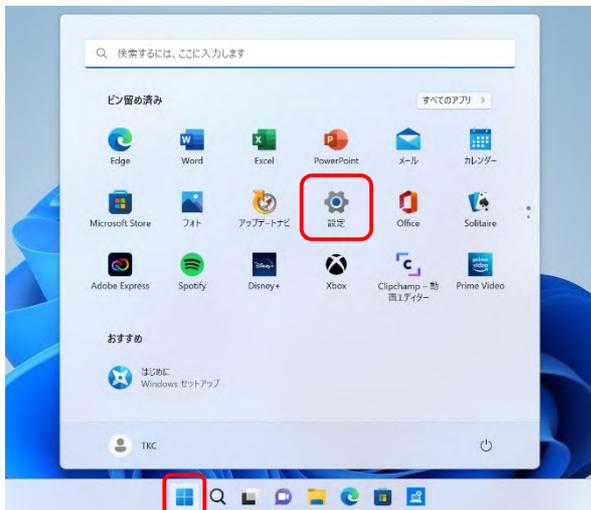

(1) 「スタート」をクリックします。


(2) 「設定」をクリックします。



(3) 「アプリ」をクリックします。

(4) 「アプリと機能」をクリックします。


※Windows 11 22H2 適用後の場合は「インストールされているアプリ」をクリックします。

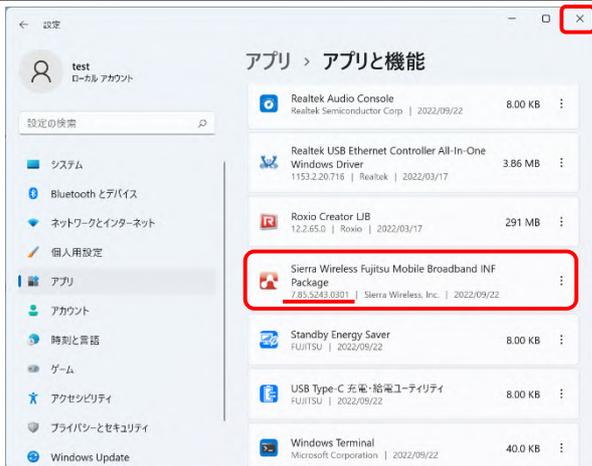


(5) 「Sierra Wireless Fujitsu Mobile Broadband INF」のバージョンが「7.85.5243.0301」以上になっていることを確認します。

(6) 画面右上の「×」をクリックします。

#### 4. ドライバーファイルの削除とパソコンの再起動

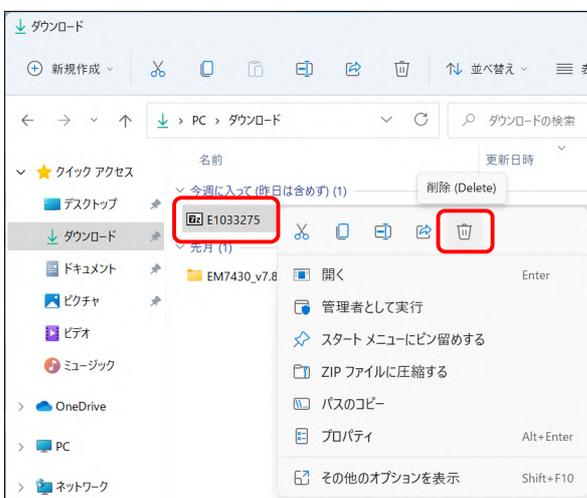

(1) 手順2. (1)で開いたダウンロードフォルダー内の、E1033275(.exe)を選択して右クリックし、「ごみ箱アイコン (削除アイコン)」をクリックします。

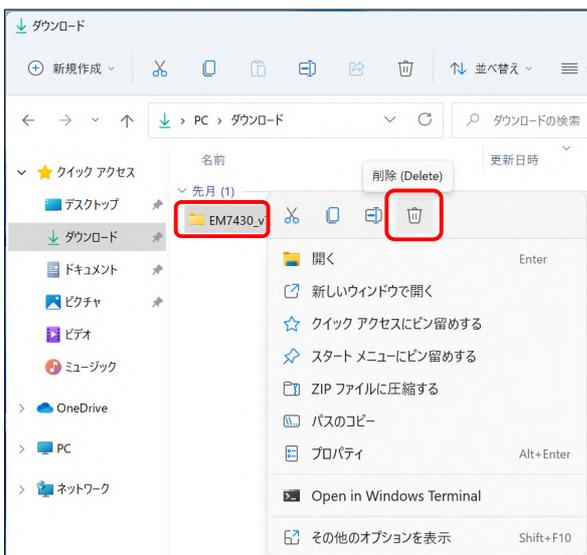

(2) 引き続き、ドライバーフォルダーを選択して右クリックし、「ごみ箱アイコン (削除アイコン)」をクリックします。

(3) パソコンを再起動します。

／以上